




Kugelrückschlagventil KRV 360, PVC-U

- beidseitig Klebemuffe
- Dichtungen EPDM oder FPM
- radial ein- und ausbaubar
- Das Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m.
- vibrationsfrei auch bei hohen Durchflußgeschwindigkeiten
- vertikale Einbaulage

Abmessungen

d	DN	z	D	L	L2	kv-Wert l/min		PN	Gewicht Gramm
						$\Delta p=1 \text{ bar}$			
16	10	71	45	99	63	170		16	123
20	15	71	45	102	63	150		16	123
25	20	82	52,5	120	75	330		16	205
32	25	87	64	131	79	390		16	318
40	32	98	78	150	89	710		16	524
50	40	101	92	163	95	900		16	841
63	50	121	115,6	197	115	1390		16	1.495

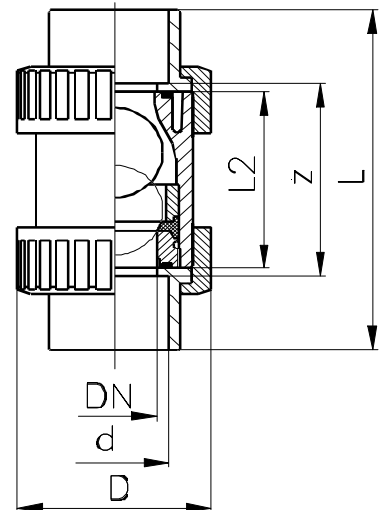

Einzelteilliste

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Gehäuse	PVC
2	Kugel	PVC
3	Stützring	PVC
4	Dichtring	EPDM/FPM
5	Einschraubteil	PVC
6	O-Ring	EPDM/FPM
7	Einlegeteil	PVC
8	Überwurfmutter	PVC

